

02.12.2016

Tipp: Opel 426

Hersteller:	Typ:	Baujahr:	Motor:
Opel	Astra (K)	Ab 2015/07	Alle



HINWEIS!

Verwenden Sie immer neue Befestigungen beim Einclippen der Türverkleidung.

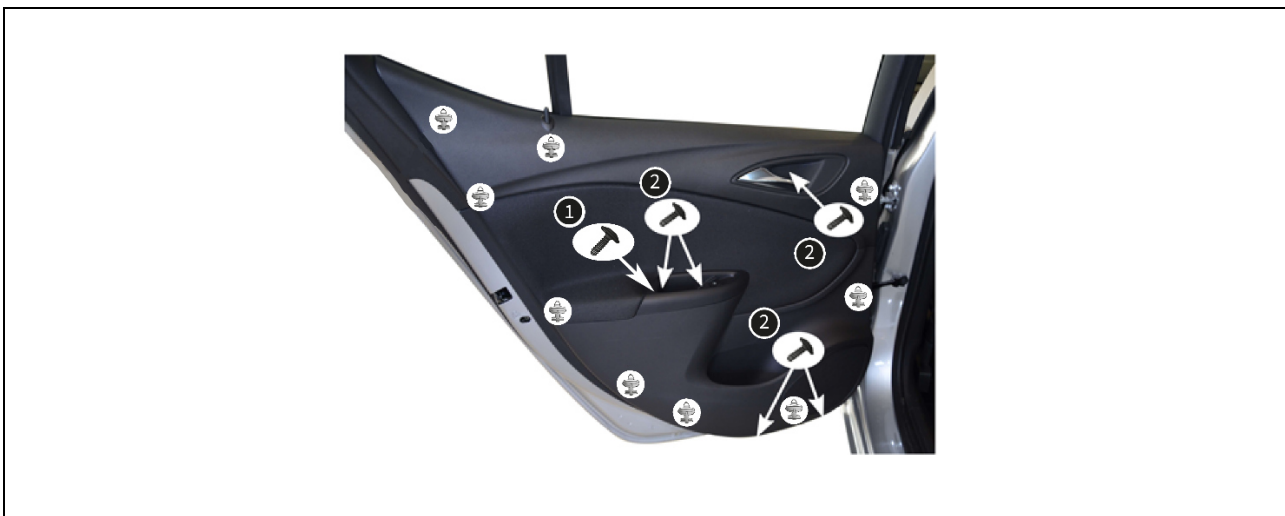


Bild 1: Übersicht Türverkleidung hinten

Ausbau

- Öffnen Sie die Schraubenkappe in der Griffmulde der Armlehne.
- Entfernen Sie die Schraube (Pos. 1).
- Hebeln Sie die Griffmulde mit einem Kunststoffkeil ab.
- (Falls vorhanden) Entfernen Sie die Fensterkurbel der Hintertür.
- Entfernen Sie die Abschlusskappe der Schraube des Innengriffs.
- Entfernen Sie die **5** Schrauben aus der Verkleidung (Pos. 2).
- Lösen Sie die Verkleidung der Hintertür.
- Clipsen Sie die **9** Befestigungen, die sich auf der Rückseite der Verkleidung befinden aus.
- Schieben Sie die Verkleidung der Hintertür nach oben und entfernen Sie sie diese so aus den Befestigungsklammern.
- (Falls vorhanden) Trennen Sie die Stecker und clipsen Sie die Befestigung aus.

Einbau

- Gehen Sie beim Einbau in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus vor.
- Ziehen Sie die Schrauben beim Anbau mit einem Anzugsdrehmoment von **2,5 Nm** fest.